


Głośnik HQM-540SO



Zdjęcie produktu

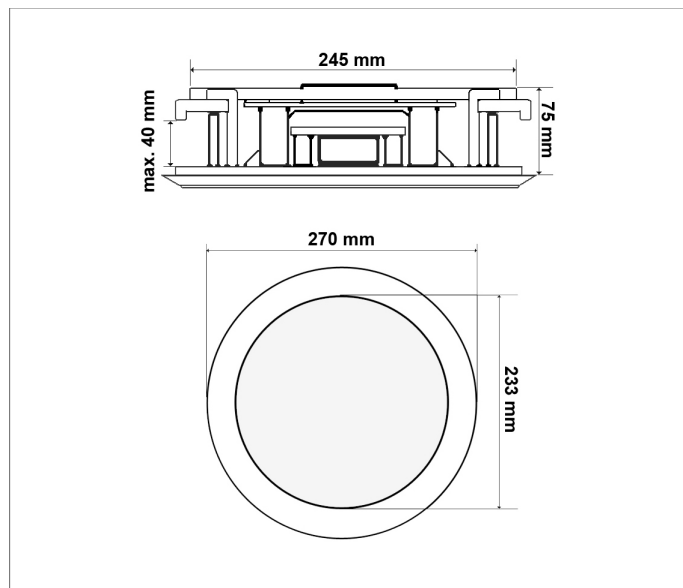

Schemat i rozmiary

DANE TECHNICZNE



Moc 5W/10W/20W/40W/4~16Ω



Pasmo.: 50Hz - 20kHz



Efektywność: 91dB




Głośnik dwudrożny



Rodzaj: sufitowy



Głośnik wewnętrzny

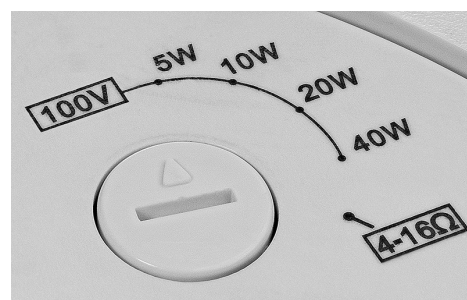

HQM-540SO	
Ogólne	
Rodzaj głośnika	Sufitowy, okrągły
Typ	Pasywny
Moc	
Moc maksymalna	40W
Moc wyjściowa na zaczepekach	4~16Ω 5W/10W/20W/40W
Emisja dźwięku	
Efektywność	91dB/1W/1m
Pasma przenoszenia	50Hz - 20kHz
Technologia pracy	
Głośnik dwudrożny	Głośnik niskotonowy: 1x5.25" Głośnik wysokotonowy: 1x2"
Impedancja pojedynczego głośnika	8Ω
Napięcie wejściowe	100V
Inne	
Zastosowanie	Wewnątrz obiektu
Kolor	Biały
Materiał obudowy	ABS
Ostona akustyczna	Aluminiowa
Waga	2.45kg
Wilgotność	0~95%
Temperatura pracy	-25°C ~ 55°C
Otwór montażowy	ø245mm
Wymiary	ø270x88mm