Mikrofon HQM-M6S

Zdjęcie produktu

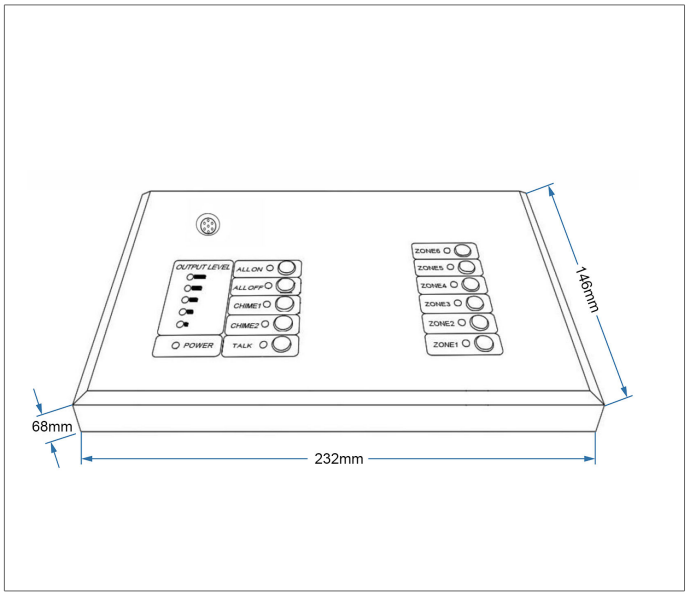

Schemat i rozmiary

DANE TECHNICZNE

- Regulacja głośności mikrofonu
- Pasmo.: 100Hz - 15kHz
- Czułość: 10 ±2mV
- Przycisk gongu: 2x
- Typ wkładki: pojemnościowy
- Ilość stref: 6x

HQM-M6S	
Ogólne	
Zastosowanie	Systemy nagłośnienia PA
Typ wkładki	Pojemnościowy
Pasmo przenoszenia	Mikrofon: 100Hz ~ 15kHz Liniowe: 20Hz ~ 20kHz
Czułość wejściowa mikrofonu	10±2mV (wejście niesymetryczne)
Obsługa stref nagłośnienia	6 stref
Dodatkowe akcesoria	
Przewód sieciowy	3m
Przewód zasilający	1x
Inne	
Wspornik mikrofonu	Giętki
Przycisk gongu	2x
Materiał podstawy	Aluminium
Zasilanie	AC 230V/50Hz
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Wymiary	232x146x68mm
Waga	1.9kg