


## Wzmacniacz HQM2040R/S







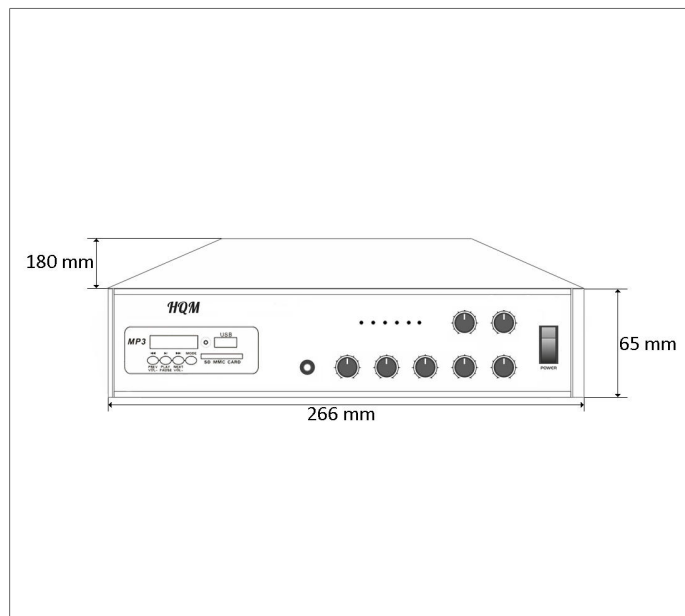


Zdjęcie produktu



Schemat i rozmiary

### DANE TECHNICZNE

-  Moc wyjściowa: 40W
-  Ilość stref nagłośnienia: 2x
-  Odtwarzacz MP3/FM/Bluetooth
-  Wejścia liniowe: 1 AUX
-  Wejścia mikrofonowe: 1 MIC
-  Obudowa wolnostojąca

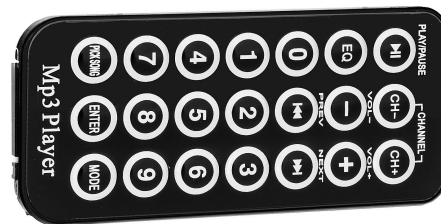

HQM2040R/S	
Ogólne	
Moc wyjściowa	40W RMS
Ilość stref nagłośnienia	2
Wyjścia linii głośnikowych	100V
Pasma przenoszenia	100Hz – 18kHz
Wejścia	
Mikrofonowe (MIC)	1 (-42dB)
Liniiowe (AUX)	1 (-20dB)
USB	1
Slot kart SD	1
Wyjścia	
Liniiowe (AUX)	1
Technologia pracy	
Odtwarzacz MP3	Tak
Tuner radiowy AM/FM	Tak
Bluetooth	Tak
Zabezpieczenia	
Przeciwzwarciowe (SCP)	Tak
Przeciwprzepięciowe (OVP)	Tak
Inne	
Wskaźniki LED	Tak
Regulacja	Głośności MP3/AUX/MIC Niskich i wysokich tonów
Współczynnik zniekształcenia THD	<0.5% (1 kHz, 1 W)
Pilot do obsługi odtwarzacza	Tak
Zasilanie	AC 115~230V/ 50Hz
Wymiary (szer./dł./wys.)	266×180×65mm