


Wzmacniacz HQM1550BT



Zdjęcie produktu

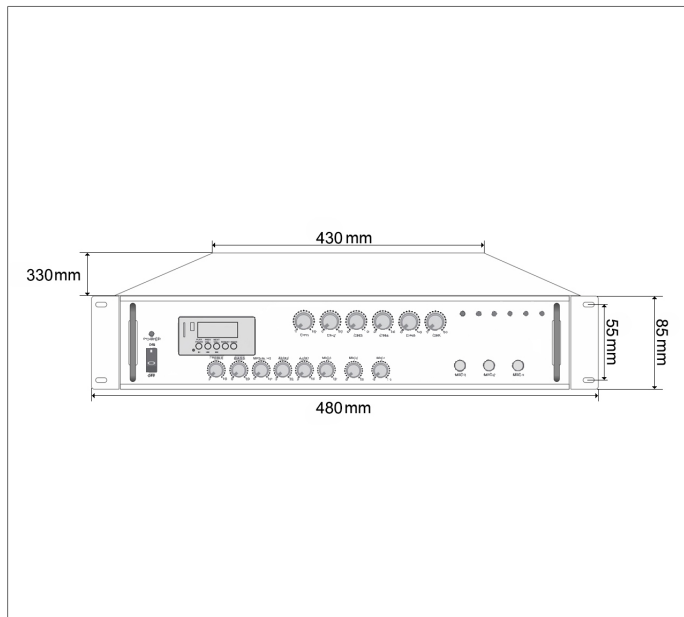

Schemat i rozmiary

DANE TECHNICZNE



Moc wyjściowa: 550W



Ilość stref nagłośnienia: 6x



Odtwarzacz MP3/FM



Wejścia liniowe: 3 AUX



Wejścia mikrofonowe: 3 MIC



Standard obudowy Rack 19"



| HQM1550BT | |
|----------------------------------|---|
| Ogólne | |
| Moc wyjściowa | 550W RMS |
| Ilość stref nagłośnienia | 6 |
| Wyjścia linii głośnikowych | 4~16Ω, 70V, 100V |
| Pasma przenoszenia | 40Hz – 18kHz |
| Wejścia | |
| Mikrofonowe (MIC) | 3 (-55dB/10kΩ) |
| Liniowe (AUX) | 3 (-14dB/10kΩ) |
| USB | 1 |
| Slot kart SD | 1 |
| Wyjścia | |
| Liniowe (AUX) | 1 (200mV, 10kΩ) |
| Technologia pracy | |
| Odtwarzacz MP3 | Tak |
| Tuner radiowy AM/FM | Tak |
| Zabezpieczenia | |
| Przeciwzwarceniowe (SCP) | Tak |
| Przeciążeniowe (OCP) | Tak |
| Przeciwprzepięciowe (OVP) | Tak |
| Inne | |
| Wskaźniki LED | Tak |
| Regulacja | Głośności MP3/AUX/MIC Niskich i wysokich tonów |
| Współczynnik sygnału/szumu (S/N) | MIC: 70dB AUX: 76dB |
| Współczynnik zniekształcenia THD | <0.1% (1kHz) |
| Wyszukiwanie stacji nadawczych | Automatyczne lub ręczne |
| Chłodzenie wentylatorem | Tak |
| Pilot do obsługi odtwarzacza | Tak |
| Zasilanie | AC 115~230V/ 50Hz |
| Standard obudowy | Rack 19" |
| Wymiary | 480x85x390mm (2U) |