


## Wzmacniacz HQM3250




Zdjęcie produktu



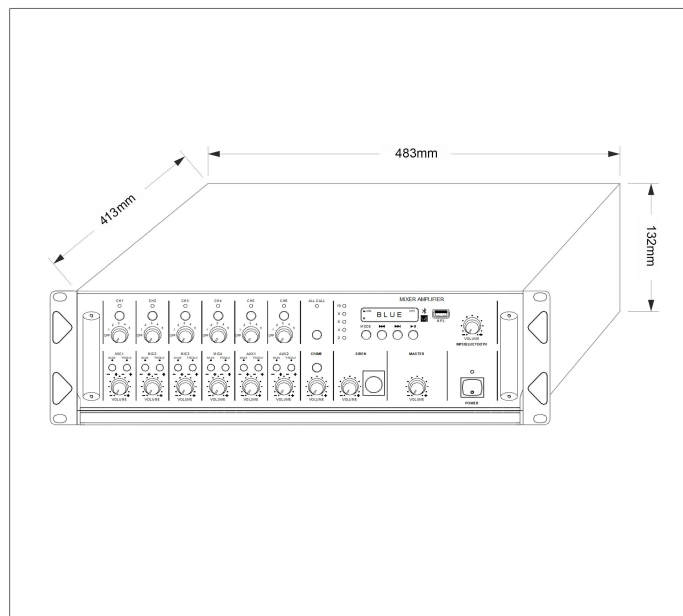

Schemat i rozmiary

### DANE TECHNICZNE


 Moc wyjściowa: 250W


 Ilość stref nagłośnienia: 6x

 Odtwarzacz MP3/FM/BT

 Wejścia liniowe: 2 AUX

 Wejścia mikrofonowe: 4 MIC

 Standard obudowy Rack 19"

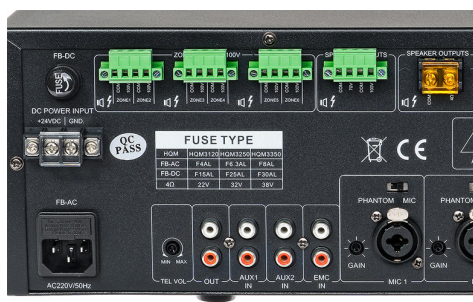

<b>HQM3250</b>	
<b>Ogólne</b>	
Moc wyjściowa	250W RMS
Ilość stref nagłośnienia	6
Wyjścia linii głośnikowych	4~16Ω, 70V, 100V
Pasma przenoszenia	80Hz – 16kHz
<b>Wejścia</b>	
Mikrofonowe (MIC)	4x 3.0mV(±0.5mV), 1kHz, 5.0mV(±0.5mV) z możliwością zasilania Phantom 48V
Liniowe (AUX)	2x 300mV(±50mV), 1kHz
Terminal mikrofonu pulpituowego	4x
EMC	1x
Telefoniczne	1x
USB	1x
<b>Wyjścia</b>	
Liniowe (AUX)	1x
<b>Technologia pracy</b>	
Odtwarzacz MP3	Tak
Bluetooth	Tak
Tuner radiowy AM/FM	Tak
<b>Zabezpieczenia</b>	
Zacisk przewodu ochronnego	Tak
Przeciwzwarceniowe (SCP)	Tak
Przebieżeniowe (OCP)	Tak
Przeciwprzepięciowe (OVP)	Tak
<b>Inne</b>	
Wskaźniki LED	Wysterowania, zasilania
Regulacja głośności	MASTER/AUX/MIC/MP3/BLUETOOTH/SYRENA/GONG
Współczynnik sygnału/szumu (S/N)	MIC: ≥55dB TEL: ≥65dB AUX: ≥75dB
Współczynnik zniekształcenia THD	<1%
Automatyczne wyciszenie muzyki	Tak (ze stacją mikrofonową HQM-M6S)
Przycisk odgłosu gongu	Tak
Przycisk syreny	Tak
Chłodzenie wentylatorem	Tak
Pilot do obsługi odtwarzacza	Tak
Zasilanie	AC 230V/ 50Hz DC 24V
Standard obudowy	Rack 19" (3U)
Waga	19.9 kg
Wymiary (szer./dł./wys.)	483x413x132 mm