


Głośnik HQM-NPZ2024





Zdjęcie produktu

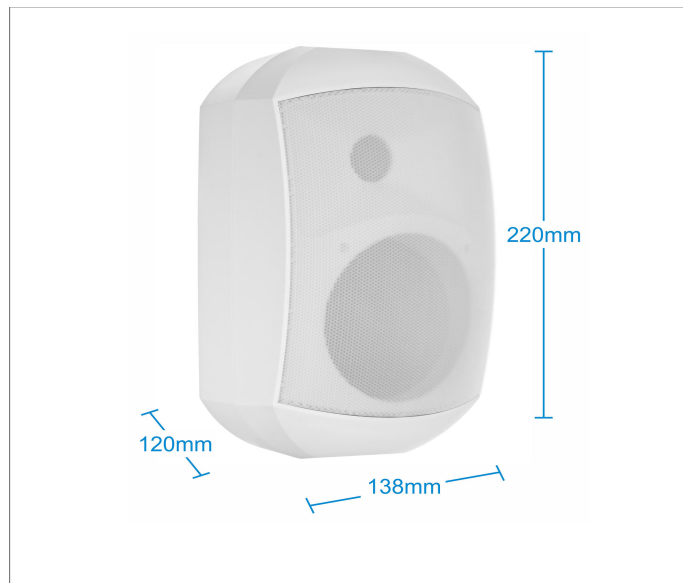



Schemat i rozmiary


DANE TECHNICZNE


 Moc wyjściowa: 20W

 Pasmo.: 80Hz - 20kHz

 Efektywność: 91dB

 Głośnik dwudrożny

 Rodzaj: naścienny

 Głośnik uniwersalny



| HQM-NPZ2024 | |
|------------------------------|---|
| Ogólne | |
| Rodzaj głośnika | Kolumienka |
| Typ | Pasywny |
| Moc | |
| Moc maksymalna | 20W |
| Moc wyjściowa na zaczepekach | 2.5W/5W/10W/20W |
| Emisja dźwięku | |
| Efektywność | 91dB/1W/1m |
| Pasma przenoszenia | 80Hz - 20kHz |
| Technologia pracy | |
| Głośnik dwudrożny | Głośnik niskotonowy: 1x4" Głośnik wysokotonowy: 1x1" |
| Stopień szczelności | IP66 |
| System pracy | 70V / 100V / 8Ω |
| Inne | |
| Zastosowanie | Wewnętrzne lub zewnętrzne |
| Materiał obudowy | Wysokiej jakości tworzywo sztuczne |
| Ośłona zewnętrzna | Stal nierdzewna |
| Wymiary (szer./dł./wys.) | 138x120x220mm |