


## Głośnik HQM-510SP



Zdjęcie produktu

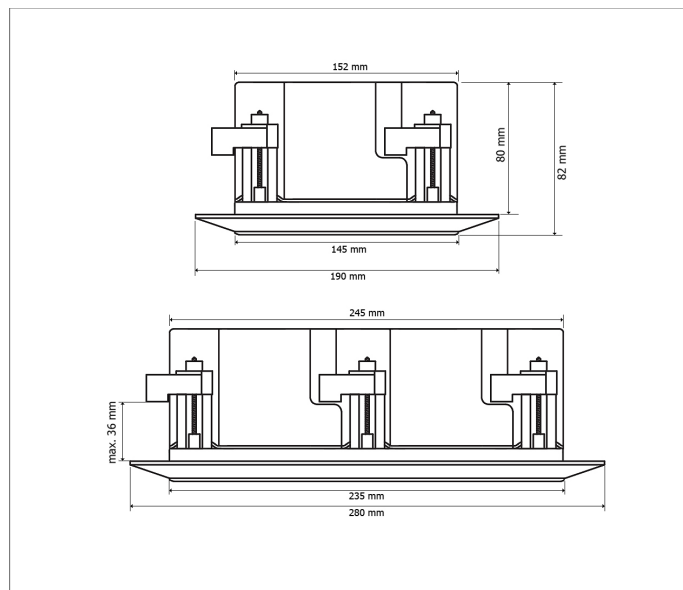

Schemat i rozmiary

### DANE TECHNICZNE



Moc: 8W / 16W



Pasmo.: 75Hz - 20kHz



Efektywność: 90dB




Głośnik dwudrożny



Rodzaj: sufitowy



Głośnik wewnętrzny

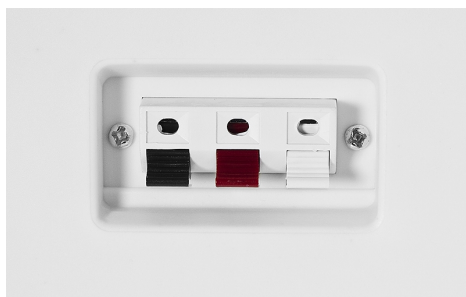

HQM-510SP	
Ogólne	
Rodzaj głośnika	Sufitowy, prostokątny
Typ	Pasywny
Moc	
Moc maksymalna	16W
Moc wyjściowa na zaczepekach	8W/16W
Emisja dźwięku	
Efektywność	90dB/1W/1m
Pasma przenoszenia	75Hz - 20kHz
Technologia pracy	
Głośnik dwudrożny	Głośnik niskotonowy: 1x5.25" Głośnik wysokotonowy: 1x1"
Impedancja pojedynczego głośnika	8Ω
Napięcie wejściowe	70/100V
Inne	
Zastosowanie	Wewnątrz obiektu
Materiał obudowy	ABS
Ostona zewnętrzna	Zintegrowana
Waga	1.7kg
Otwór montażowy	155x250mm
Wymiary	190x280x82mm