


Głośnik HQM-SK30



Zdjęcie produktu

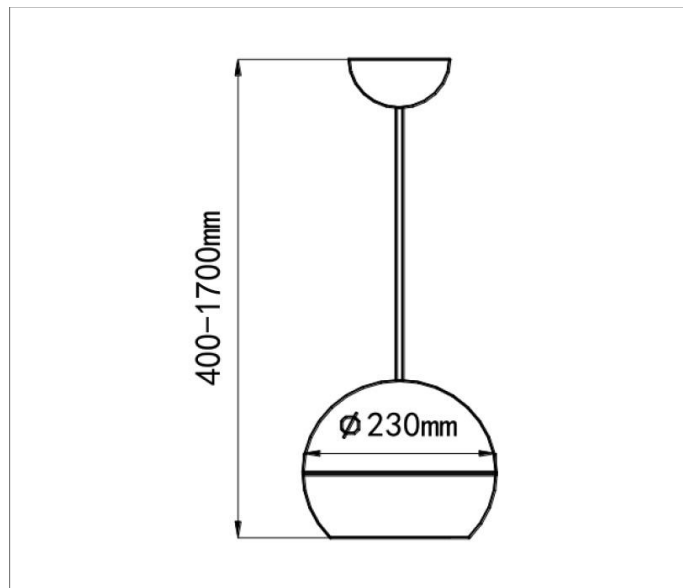

Schemat i rozmiary

DANE TECHNICZNE



Moc wyjściowa: 8-30W



Pasmo.: 110Hz - 18kHz



Efektywność: 91dB



Głośnik dwudrożny



Rodzaj: sufitowy



Głośnik wewnętrzny



HQM-SK30	
Ogólne	
Rodzaj głośnika	Sufitowy, kulowy
Typ	Pasywny
Moc	
Moc maksymalna	30W
Moc wyjściowa na zaczepekach	8W/16W/30W
Emisja dźwięku	
Efektywność	91dB/1W/1m
Pasma przenoszenia	110Hz-18kHz
Technologia pracy	
Głośnik dwudrożny	Głośnik niskotonowy: 1x6" Głośnik wysokotonowy: 1x1"
Napięcie wejściowe	70/100V
Inne	
Zastosowanie	Wewnątrz obiektu
Materiał obudowy	ABS
Kratka ochronna	ABS
Kolor	Biały
Waga	2kg
Wymiary	ø230x400-1700mm